

PF10015

Structure de ballon panier électrique pliant vers l'avant au plafond
20' à 28'

Structure principale de forme triangulaire :

1. Mât central en tube d'acier rectangulaire de 76 mm x 152 mm x 3 mm (3" x 6" x 1/8")
2. Contreventements diagonaux en tubes d'acier carré de 38 mm x 3 mm (1-1/2" x 1-1/2" x 1/8") reliés avec des aciers plats de 50 mm x 6 mm (2" x 1/4") pour un renfort latéral
3. Supports horizontaux en tube d'acier carré de 76 mm x 3 mm (3" x 3" x 1/8") reliant le mât principal et les contreventements ou le système télescopique avec embouts filetés 5/8-11 pour fixer les pentures
4. Télescope : Acier fini zinc de Ø 48 mm x 3 mm (Ø 1.900" x 0.125") couissant dans un tube d'acier de Ø 60 mm x 3 mm (Ø 2-3/8" x 3/16"). Coussinets en H.D.P.E. pour un fonctionnement silencieux et prévention de l'usure
5. Pivot des pentures : Roulement à coussinets
6. Suspension : Tube rond de 89 mm x 3 mm de diamètre (Ø 3-1/2" x 1/8") avec collet de fixation boulonné
7. Poulie : Poulie Ø 178 mm (Ø 7") sur roulement à billes pour un câble d'acier Ø 6 mm (Ø 1/4")
8. Composantes de suspension standard : Acier plat de 6 mm (1/4") et/ou 9 mm (3/8") – profilés en « U » de 76 mm (3") – tubes carrés de 50 mm et/ou 63 mm x 4 mm (2" x 3/16") – tube rond Ø 89 mm x 3 mm (Ø 3-1/2" x 0.125")

Fini de peinture : Acrylique-polyuréthane à deux composés

Soudures : Certifiées CSA W47.1 CWB



Commentaires :

Accessoires optionnels non compris : Les accessoires tels que le treuil, la manivelle, la courroie antichute, l'ajustement en hauteur, le panneau, le but et le filet ne sont pas inclus dans l'offre de base. Ces éléments peuvent être ajoutés en fonction des besoins spécifiques de chaque installation, offrant ainsi une flexibilité et une personnalisation accrues pour répondre aux exigences particulières des utilisateurs.

Configuration adaptable : Notre système permet la configuration de différents styles d'attaches, garantissant une compatibilité avec tout type de bâtiment. Que ce soit pour des structures métalliques, des poutres en bois ou des constructions en béton, nos attaches sont conçues pour s'adapter parfaitement, assurant une installation sécurisée et stable. Cette polyvalence facilite l'intégration de notre équipement dans divers environnements architecturaux, qu'ils soient modernes ou traditionnels.

Accessoires suggérés :

PF10129	AJUSTEMENT HAUTEUR ORDINAIRE (UNE VIS) 8'6" À 10'
PF10154	PANNEAU ÉVENTAIL ACIER 11GA. INSONORISÉ PRISE ARRIÈRE
PF10211	BUT BASKET PRISE ARRIÈRE SIMPLE ANNEAU NOUVEAU MODÈLE
PF10230	FILET DE BASKET PROFESSIONNEL EN NYLON 5 MM
PF10132	MANIVELLE D'AJUSTEMENT HAUTEUR
PF10137	COURROIE ANTI-CHUTE (30' LG)

PROFAB2000

380A Av. Godin, Québec, QC G1M 2K1

(418) 682-0322

info@profab2000.com

www.profab2000.com

Lundi

7h00 – 17h00

Mardi

7h00 – 17h00

Mercredi

7h00 – 17h00

Jeudi


7h00 – 17h00

Vendredi

7h00 – 12h00



Choix de couleur standard PF10015

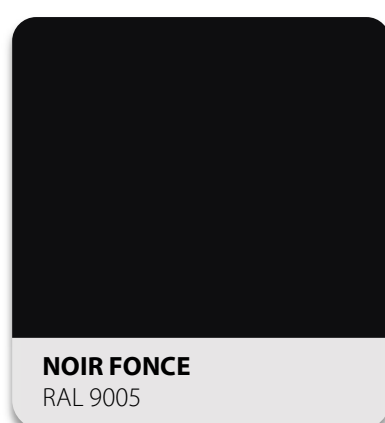

Note : Les couleurs présentées sur cette fiche technique le sont à titre indicatif seulement. Elles peuvent varier selon le moniteur, le logiciel ou l'imprimante utilisés. Le seul élément précisément représentatif est un nuancier RAL.

Des choix de couleurs distinctes supplémentaires sont disponibles sur demande, mais impliquent des frais et un délai supplémentaire. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.